






PRO BUDOVU BUDE VYTVOŘEN SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE V 6 ÚROVNÍCH!

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1D | 900x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + plech) zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 150mm, s gumovým těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vločkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit šedá | | 2 | | | | | | |
| 2D | 800x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + oboustranný plech), zateplené minerální vatou zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 150mm, s gumovým těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vločkový zámek + cylindrická vložka dveřní větrací mřížka 60x500mm bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit bílá | | 1 | | | | | | |
| 3D | 700x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + oboustranný plech), zateplené minerální vatou zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 150mm, s gumovým těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vločkový zámek + cylindrická vložka dveřní větrací mřížka 60x500mm bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit bílá | | 2 | | | | | | |




Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 4D | 900x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + plech) zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 150mm, s gumovým těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka dveřní větrací mřížka 60x500mm bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit šedá | | 3 | | | | | | |
| 5D | 900x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + oboustranný plech), zateplené minerální vatou zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 150mm, s gumovým těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka dveřní větrací mřížka 60x500mm bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit šedá | | 2 | | | | | | |
| 6D | 950x2250  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 7D | 950x2250  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka zapuštěný padací práh, přechodová podlahová lišta | | | | 2 | | | | |
| 8D | 800x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta dveřní větrací mřížka 60x500mm elox hliník | | | | 2 | | 3 | | 2 |
| 9D | 800x1970  | dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta | | | | 1 | | | | |




Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 10D | 800x1970  | <p>dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídle, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro SDK příčky tl.100mm</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> <p>dveřní větrací mřížka 60x500mm elox hliník</p> | | | 1 | | 2 | | 1 | |
| 11D | 700x1970  | <p>dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídle, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro SDK příčky tl.100mm</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna</p> <p>zámek mezipokojový s ukazatelem obsazenosti</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | 4 | | 4 | | 4 |
| 12D | 800x1970  | <p>dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídle, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna</p> <p>madlo dl. 600mm ve výšce 800mm nad podlahou - nerez mat</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> <p>dveřní větrací mřížka 60x500mm elox hliník</p> | | | | 1 | | | | |




Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 13D | 950x2250  | <p>dveře vnitřní s akustickým útlumem 37dB, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>zapaštěný akustický padací práh, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | 2 | | 1 | 1 |
| 14D | 800x1970  | <p>dveře vnitřní, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro příčky tl.110mm</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | 2 | 3 | | |
| 15D | 800x1970  | <p>dveře vnitřní, posuvné, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>včetně stavebního kovového pouzdra s pojezdem</p> <p>zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro příčky tl.100mm</p> <p>kování - zápusťné, nerez mat</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | 2 | | | |




Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 16D | 800x1970  | dveře vnitřní s akustickým útlumem 37dB , otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro příčky tl.110mm vložkový zámek + cylindrická vložka kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka zapuštěný akustický padací práh , přechodová podlahová lišta | | | | | 1 | | | |
| 17D | 800x1970  | dveře vnitřní s akustickým útlumem 37dB , otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood zárubeň obložková vysokotlaký laminát v dekoru křídla pro příčky tl.125mm vložkový zámek + cylindrická vložka kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka zapuštěný akustický padací práh , přechodová podlahová lišta | | | | | | | 2 | 2 |
| 18D | 800x1970  | dveře vnitřní s akustickým útlumem 37dB , otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna vložkový zámek + cylindrická vložka zapuštěný akustický padací práh , přechodová podlahová lišta | | | | | | | | 1 |

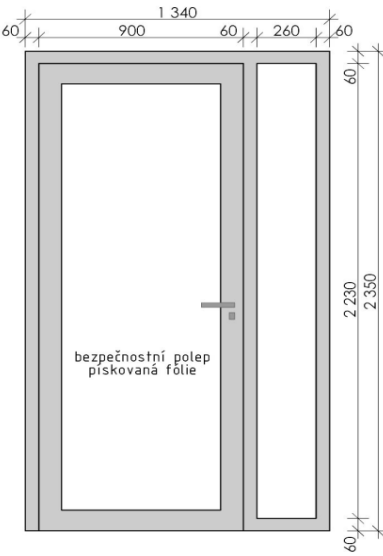

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 19D | 900x1970  | dveře vnitřní s požární odolností EW30DP1+C , otevíravé, jednokřídlé, hladké, kovové (ocelový rám + oboustranný plech), zateplené minerální vatou zárubeň ocelová pro zděné příčky tl. 100mm, s těsněním a šroubovanými závěsy kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač vločkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta povrchová úprava - komaxit šedá | | 2 | | | | | | |
| 20D | 950x2250  | dveře vnitřní s požární odolností EI30DP3+C , otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač vločkový zámek + cylindrická vložka bez prahu, přechodová podlahová lišta | | | 1 | | | | | |
| 21D | 950x2250  | dveře vnitřní s požární odolností EI30DP3+C , otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač vločkový zámek + cylindrická vložka pro nouzový dveřní uzávěr bez prahu, přechodová podlahová lišta | | | | 2 | | | | |


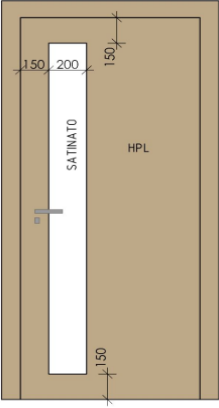
Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 22D | 900x2250 (1340x2350)  | <p>dveře vnitřní s požární odolností EI30DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, celoprosklené, rám DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>rámová zárubeň s bočním světlíkem, materiál vysokotlaký laminát v dekoru křídla</p> <p>kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka pro nouzový dveřní uzávěr</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | 1 | 1 | | | | |
| 23D | 800x1970  | <p>dveře vnitřní s požární odolností EI30DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | 1 | | | | | |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|----------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 24D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EW30DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka pro nouzový dveřní uzávěr</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | 1 | | | | | |
| 25D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EW30DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 26D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EI30DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, částečně prosklené, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood, zasklení satinato</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | 1 | | | |


Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|-----------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 27D | <p>900x2250 (2150x4130)</p> | <p>vnitřní prosklená stěna + dveře s požární odolností EI30DP3+C, dveře otevíravé, jednokřídlé, celoprosklené, rám DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>rámová konstrukce - materiál vysokotlaký laminát v dekoru křídla</p> <p>zasklení čiré + bezpečnostní pískované polepy</p> <p>kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka pro nouzový dveřní uzávěr</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | 1 | 1 | | |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|----------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 28D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EW15DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | | | | 1 |
| 29D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EW15DP3+C a akustickým útlumem 37dB, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | | | 1 | 1 |
| 30D | 950x2250 |  <p>dveře vnitřní s požární odolností EI15DP3+C a akustickým útlumem 37dB, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | | | | 1 |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|----------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 31D | 900x2250 (2150x3300) | <p>vnitřní prosklená stěna + dveře s požární odolností EI15DP3+C, dveře otevíravé, jednokřídlé, celoprosklené, rám DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>rámová konstrukce materiál vysokotlaký laminát v dekoru křídla</p> <p>zasklení čiré + bezpečnostní pískované polepy</p> <p>kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka pro nouzový dveřní uzávěr</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 32D | 800x2250 | <p>dveře vnitřní s požární odolností EW15DP3+C, otevíravé, jednokřídlé, hladké, lehčená DTD, povrchová úprava strukturovaný vysokotlaký laminát tl. 0,7mm v dekoru FORMICA Mocca Firewood</p> <p>atypická hrubá truhlářská zárubeň + obložka vysokotlaký laminát v dekoru křídla, profil zárubně cca 150x80mm podle skutečného tvaru ostění</p> <p>kování - oboustranná klika s vysokou odolností, objektové nerezové rozetové kování, montáž prošroubováním, kovová základna, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>bez prahu, přechodová podlahová lišta</p> | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |

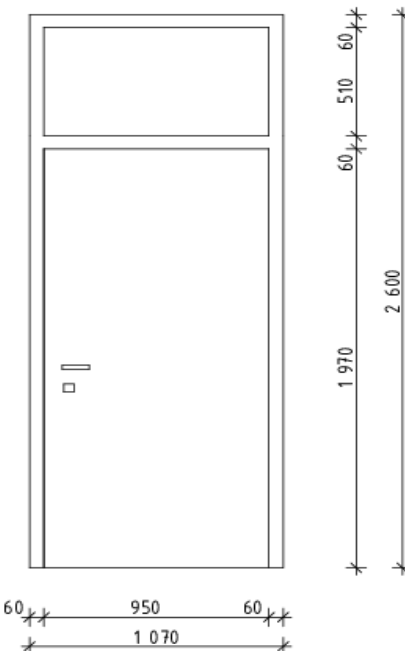
Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|------------------------------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 33D | <p>1400x1970 (1520x2600)</p> | <p>dveře venkovní, otevíravé, dvoukřídle, hliníkové rámové, izolované, částečně prosklené, povrchová úprava folie v dekoru stávajících oken, zasklení čiré - izolační dvojsklo zárubeň rámová s nadsvětlíkem v dekoru křídla, zasklení čiré - izolační dvojsklo exteriér klika, interiér panikové kování ČSN EN 1125 vložkový zámek + cylindrická vložka prahová spojka součást rámové zárubně dveří</p> | | | 1 | | | | | |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 34D | 950x1970 (1070x2600)  | <p>dveře venkovní, otevíravé, jednokřídlé, hliníkové rámové, izolované, plné, povrchová úprava folie v dekoru stávajících oken</p> <p>zárubeň rámová s nadsvětlíkem v dekoru křídla, zasklení čiré - izolační dvojsklo</p> <p>kování pro nouzový dveřní uzávěr (ČSN EN 179 typ A), oboustranná klika s vysokou odolností, nerez mat, samoavírač</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>prahová spojka součást rámové zárubně dveří</p> | | | | 1 | | | | |



Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--------|---|--|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 35D | 1600x2800 (1750x4500)  | <p>dveře venkovní, otevíravé, dvoukřídlé, dřevěné masívní, zdobené reliéfními prvky zárubeň rámová s nadsvětlíkem dřevěná masívní, zasklení čiré - izolační dvojsklo vestavěné hodiny</p> <p>dveře budou zhotoveny jako kopie současných dveří</p> <p>kování - oboustranná klika, kovové, historizující</p> <p>vložkový zámek + cylindrická vložka</p> <p>prahová spojka součást rámové zárubně dveří</p> <p>barevné řešení a typ kování, závěsů bude vybrán po předložení vzorků konkrétního dodavatele</p>  | | | 1 | | | | | |

Výpis dveřních výplní

D1-02.1-24

| ZNAČKA | ROZMĚR | POPIS | 1.PP | | 1.NP | | 2.NP | | 3.NP | |
|--|----------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 36D | 1300X2500 (2000x3050-3450) | <p>renovace stávajících kyvných dveří</p> <p>přebroušení, vytmelení, nový barevný nátěr</p> <p>oprava zasklení - výměna skleněných výplní s chybějícím vypískovaným dekorem</p> | | | | 1 | | | | |
|   | | | | | | | | | | |